


<b>1.- Identificación del producto:</b>	Cerámico de 10		
<b>2.- Uso previsto:</b>	Pieza P con uso previsto en fábrica de albañilería protegida.		
<b>3.- Fabricante:</b>	Juárez y Millas, S.A. Ctra. de la Estación, s/n 45529 Yuncler (Toledo)		
<b>4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:</b>			4
<b>5.- Norma armonizada:</b>	EN 771-1:2011+A1:2015		

<b>6.- Prestaciones declaradas.</b>			
<b>Características esenciales</b>	<b>Prestaciones</b>		
	<b>Nombre</b>	<b>Valor nominal</b>	<b>Tolerancia</b>
Dimensiones	Longitud	240 mm	Valor medio: T1 Intervalo: R1
	Anchura	115 mm	
	Grueso	98 mm	
Configuración	Grupo (según norma EN 1996-1-1)	G3	
	Grupo (según CTE DB SE-F)	Pieza aligerada	
	Forma y dirección de las perforaciones	(Ver ilustraciones en apartado 7)	
	% de huecos	≤ 57%	
	% del mayor de los huecos	≤ 4%	
	Espesor combinado	≥ 16%	
	Planeidad de las caras	No destinado a ser empleado con junta fina de mortero	
Paralelismo de las caras			
Resistencia a compresión	Categoría	II	
	Resistencia media a compresión	≥ 25 N/mm <sup>2</sup>	
	Dirección de carga	⊥ a la cara de apoyo	
	Huecos destinados a rellenarse con mortero		
Estabilidad dimensional	Expansión por humedad	≤ 0,75 mm/m	
Resistencia a la adherencia	0,15 N/mm <sup>2</sup> (Valor tabulado según norma EN-998-2:2010 Anexo C)		
Contenido de sales solubles activas	Clase	S0	
Reacción al fuego	Clase	A1	
Absorción de agua	No dejar expuesto		
Permeabilidad al vapor de agua			5/10
Aislamiento acústico al ruido aéreo directo	Densidad aparente	860 Kg/m <sup>3</sup>	D1
Resistencia térmica	λ <sub>pieza</sub> = 0,350 W/m K      R <sub>muro</sub> = 0,47 m <sup>2</sup> K/W (Valor Tabulado según catálogo CTE)		
Durabilidad frente al hielo/deshielo	No dejar expuesto		
Sustancias peligrosas	NPD		

## 7.- Ilustraciones.

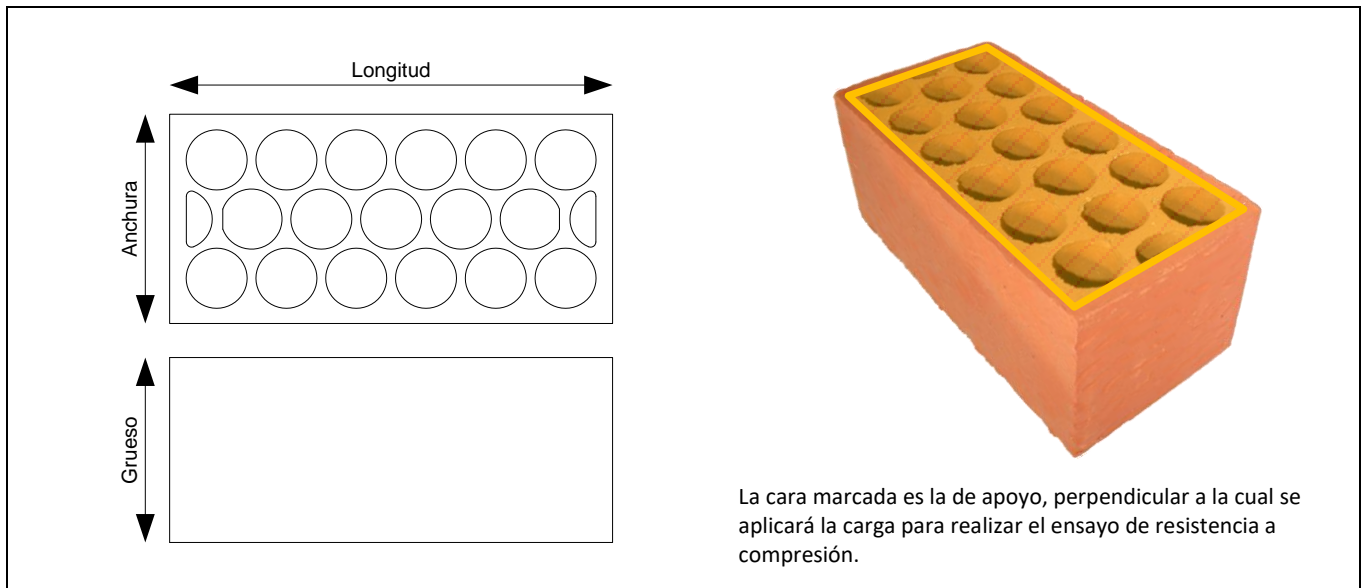

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con las prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.

Emitido en Yuncles, a 23 de noviembre de 2018



**Juárez y Millas, S.A.**  
Carlos Guadalupe (Gerente)